

## TM 62 2.1


Systém THERMO MODULAR 62 (TM 62 2.1) je originálním systémem profilů s tříkomorovou konstrukcí sloužící k výrobě moderních termicky náročných oken, dveří a stěn.

Jedná se o systém sloužící především k výrobě vnějších konstrukcí (okna, balkónové dveře, exteriérové dveře). Díky použití hliníku jako konstrukčního materiálu získáváme estetický a trvalý vzhled, což zajišťuje dlouhodobou exploataci a umožňuje používání těchto výrobků nejen ve veřejných objektech (školy, úřady, nemocnice, banky), ale rovněž v soukromém sektoru.

Jako výplně lze použít všech typu skel, Al-panelů, sádkartonů, nábytkářských nebo polykarbonátových desek v rozmezí od 19-43 mm.

Estetické hodnoty jsou podtrženy kvalitní povrchovou úpravou v podobě nanesených polyesterových barev (lakování), po předcházející chemické předúpravě (chromatování) nebo eloxováním.

Nabízená je celá řada barev dle palety RAL a eloxovaný povrch v odstínech přírodním, zlatém a hnědém.

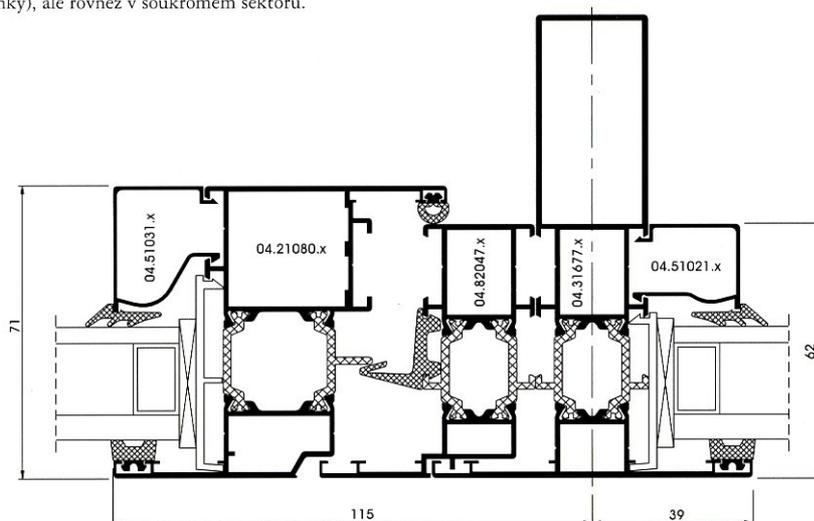

### Technické údaje

Šířka profilů:	rám 62 mm křídlo 72 mm
Délka tyče:	6000 mm, resp. 6500 mm
Materiál:	AlMgSi0,5, F22
Dle:	slitina tolerance pevnostní hodnoty
Izolační materiál:	polyamidové pásky zesílené skleněným vláknem
Těsnění:	EPDM (technologie DCG, technologie Stringgasket), TPE
Certifikáty:	ISO 9001 Protokol o ověření shody č. OSV-01-310/Z – pro Českou republiku Certifikát A8.5/00/0177/1/C/C04 – pro Slovenskou republiku